

KeySafe Smart


KeyBox K12

GUIDA UTENTE v4.0+


BOPP.

Lösungen statt nur Produkte


Cosa è incluso




1 x KeyBox




1 x Ciao Card



3 x Coperchio della testa della vite




3 x Viti di montaggio



3 x Viti Ancore



1 x Strumento di ripristino



1 x equipaggi ancore


Quali sono le differenze

- >1. Aggiornamento OTA: supporta l'aggiornamento software remoto
- >2. App: interfaccia utente/caratteristiche semplificate
- >3. Forza: aumentata da due viti per fissaggio a parete a tre per fissaggio a parete, aumentando così la stabilità


specifica

Modello	K12
Materiale	Lega di zinco del corpo, SUS304
Batteria	4 x AAA Batteria alcalina
Sblocca il meccanismo	Bluetooth, PIN, app
Inizia subito	USB-C


Davanti

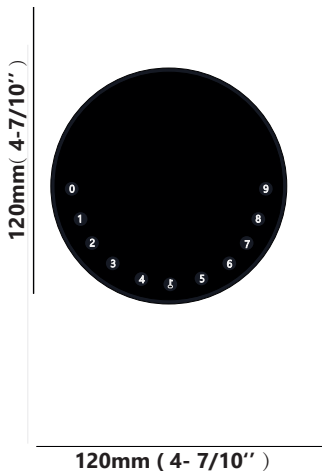

Vista interna

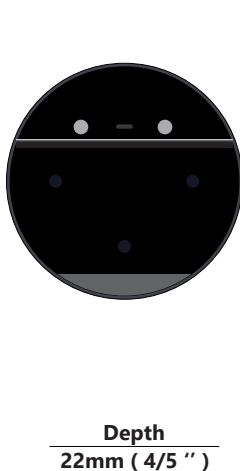

Indietro

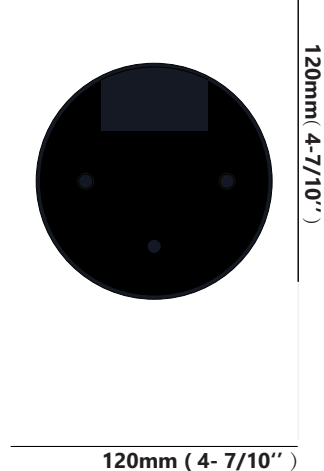

Caratteristiche

Blocca&Sblocca



Sblocca amministratore

Imposta un PIN amministratore principale per lo sblocco. Impostazioni, operazioni, codice PIN amministratore, ecc. Possono essere modificati solo dall'amministratore.



Anti-peeping

Aggiungi fino a 10 cifre prima e dopo Codice PIN per intensificare il PIN.



Sblocca utente

Questo KeyBox consente fino a 100 PIN utente per la tua famiglia, amici e visitatori



Bloccaggio automatico

Se nessuna apertura entro 10 secondi la scatola viene creata automaticamente bloccato di nuovo.

Controllo mobile



Bluetooth One-Touch-Sblocco

Con il tuo cellulare puoi sbloccare il KeyBox facendo scorrere il "👉" verso destra.



Amministratore di dispositivi mobili

Imposta i codici PIN amministratore del tuo Telefono cellulare per sbloccare l'utente, aggiungi, elimina, ecc.



Sblocca offline

YPuoi utilizzare l'app mobile per codificare offline generare per accesso limitato, Consegna del pacco, pulizia, ecc.



Aggiornamento OTA

Aggiorna online, correggi bug, Aggiorna le funzioni e ottimizza l'esperienza dell'utente.

Batterie



Durata della batteria

Quando si utilizzano 4 batterie AAA di qualità il ciclo di vita sarà più lungo di 12 mesi.



Geringer Konsum

La trasmissione BLE passa alla modalità inattiva, quando non sono in corso operazioni.



Batteria scarica

Se la batteria è scarica, avrai finito il sistema ricorda le batterie scambiare

Emergenza



Inizia subito

Quando le batterie sono scariche, è possibile utilizzare un cavo USB-C un bypass di alimentazione e sbloccare la cassetta delle chiavi




Blocco del sistema

La cassetta delle chiavi è bloccata per 5 minuti se Hai inserito 5 codici errati


Avvio rapido

Passo 1 > Inserite la batteria

>1. Rimuovere le (4) viti sul coperchio della batteria

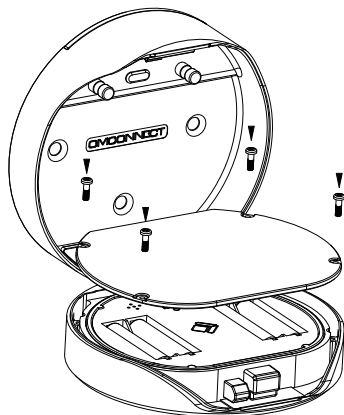

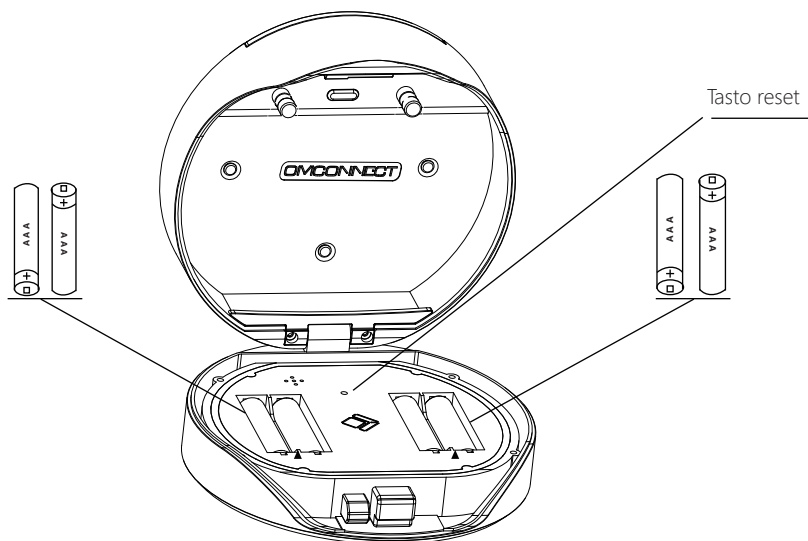

>2. Posizionare 4 batterie AAA nel dock della batteria.




Passo 2>Cambia la password dell'amministratore:123456

>1. Tenere premuto il pulsante  per 3 segnali acustici

>2. Immediatamente dopo i 3 segnali acustici, immettere quanto segue:

Prima password amministratore (123456) +  + nuova password amministratore + 

nuova password amministratore + 

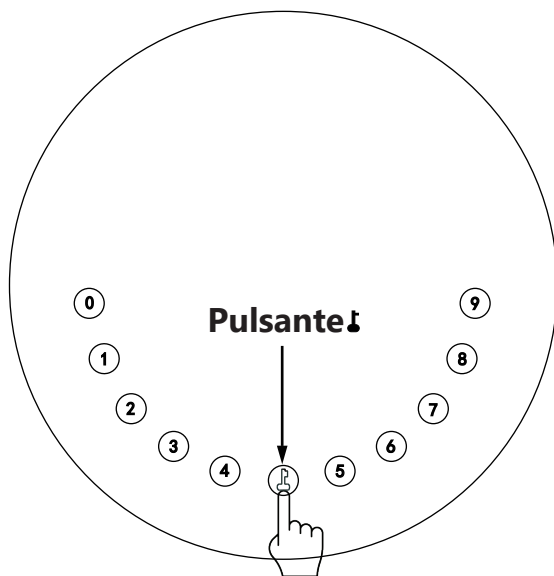

Passo 3>Scarica l'APP mobile


>1. Scansiona il codice QR qui sotto e scarica l'app. Accendi il tuo Bluetooth mobile attivo




Passo 4>Aggiungi dispositivo

Attiva il Bluetooth per accedere alla modalità di associazione


> 1. Premere **🔑** +9+ **🔑** e inserire la password amministratore + **🔑** , quando la spia lampeggia lentamente in blu il KeyBox è pronto per l'accoppiamento.

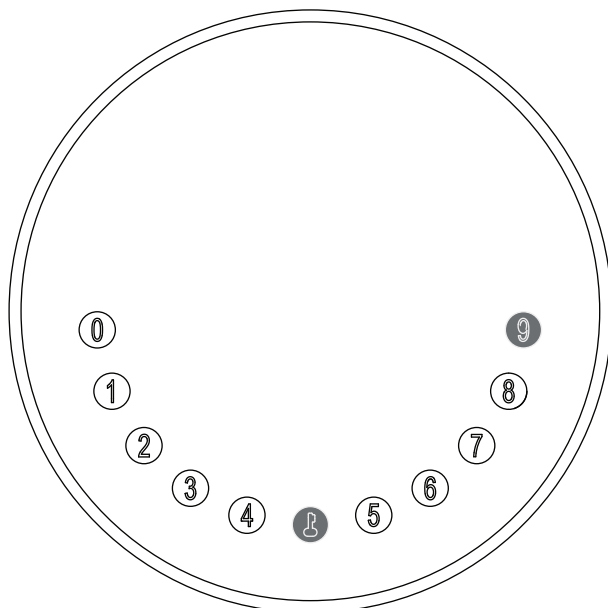



>2. Vai alla home page dell'app, fai clic su Aggiungi dispositivo o fai clic sopra proprio su "+".

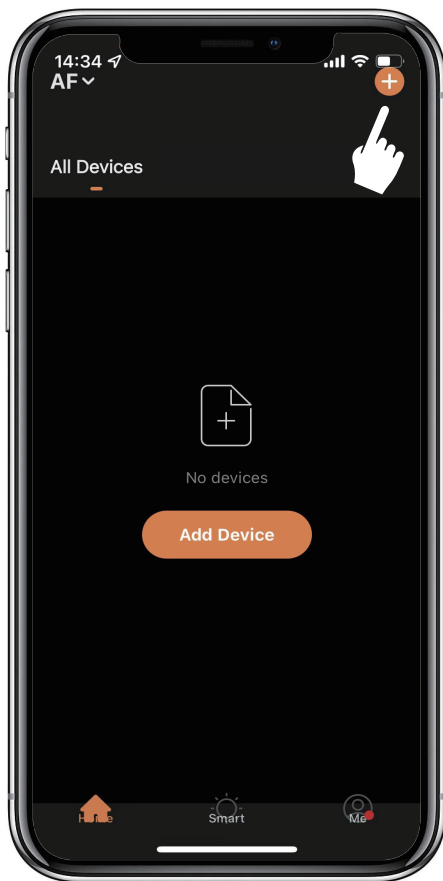


>3. Vedrai il dispositivo riconosciuto. Fare clic su "Aggiungi"

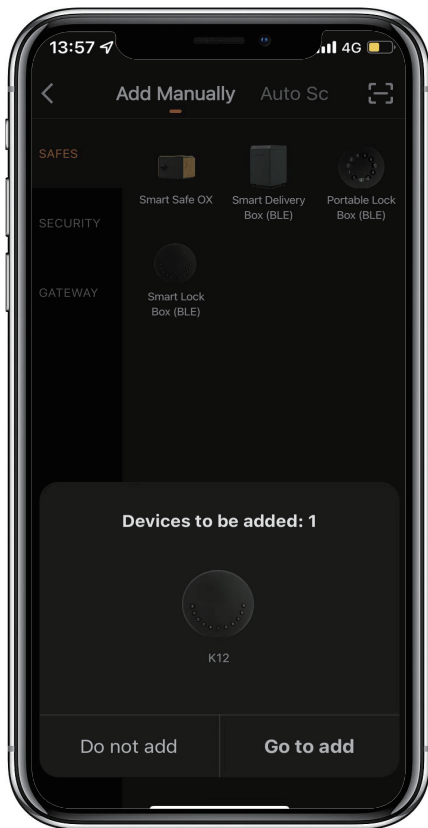

>4. Quando ti connetti, dovrai attendere alcuni secondi per il completamento del processo.

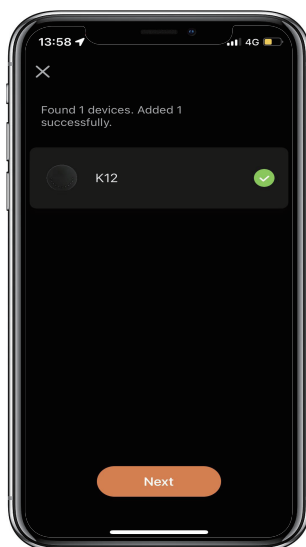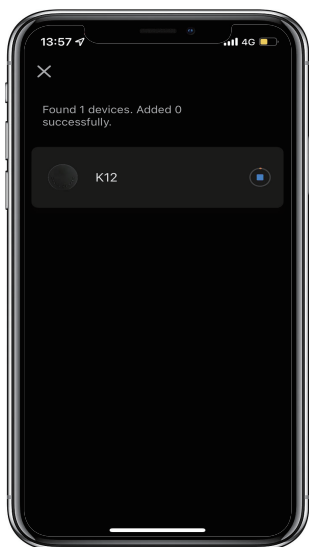

>5. Dispositivo aggiunto

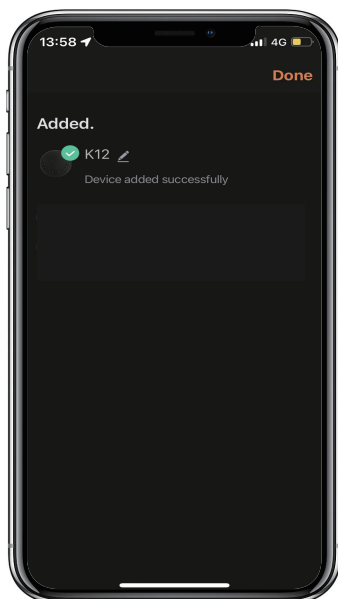

Istruzioni meccaniche

Parola d'ordine & Modalità di fabbrica:

1. Lunghezza della password

La password deve avere 6 cifre (né più né meno).

2. Aggiungi PIN utente

- Premi **1** + **0** + **1** finché la luce blu non lampeggia
- >. Inserisci la password dell'amministratore + **1**
 - >. Inserisci nuova password utente + **1**
 - >. Immettere nuovamente la nuova password utente e premere **1**
 - >. Quando il **1** (pulsante Invio) lampeggia in verde, la password utente è stata impostata.

3. Elimina PIN utente

- Premi **1** + **2** + **1** finché la luce blu non lampeggia
- >. Inserisci la password amministratore e premi **1**
 - >. Immettere la password dell'utente che si desidera eliminare e premere **1**
 - >. Immettere la password dell'utente che si desidera eliminare e premere di nuovo **1**
 - >. Quando il **1** (pulsante Invio) lampeggia in verde, la password è stata cancellata.

4. Elimina tutti i PIN utente

- Premi **1** + **00000** + **1** finché la luce blu non lampeggia
- >. Inserisci la password dell'amministratore e premi **1**
 - >. Quando il **1** (pulsante Invio) lampeggia in verde, tutte le password sono state cancellate.

5. Cifre virtuali - anti sbirciatina

Aggiungi alcune cifre prima e dopo la password corretta. Il KeyBox è come sempre correttamente sbloccato

6. Blocco del sistema

Il KeyBox viene bloccato per 5 minuti se viene inserita la password errata per 5 volte di seguito entrato

7. Ripristina la modalità di fabbrica

Tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi finché non si sente un lungo segnale acustico

Trasferimento e riconnessione Bluetooth:

La trasmissione Bluetooth passa alla modalità di sospensione se nessuna entro 1 minuto
Le operazioni vengono eseguite.

Premere un tasto qualsiasi per attivare il Bluetooth. L'app e il dispositivo torneranno collegati tra loro.



Istruzioni per l'app

Come sbloccare:

- Vedrai tutti i dispositivi nella home page.
- Toccare la Smart Key Box per iniziare a funzionare.




- Scorri il  verso destra per sbloccare

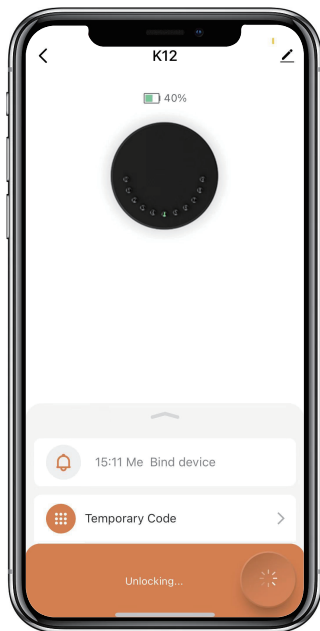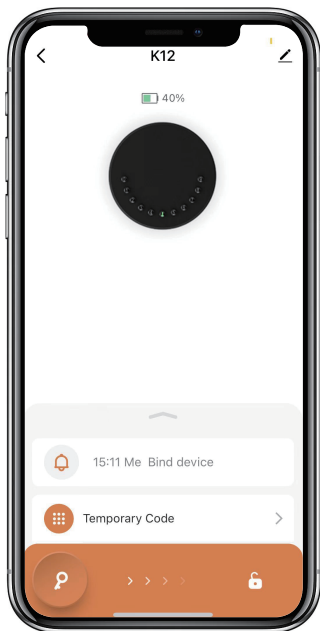



Come ottenere il codice temporaneo:

☑ Tocca "Codice temporaneo"

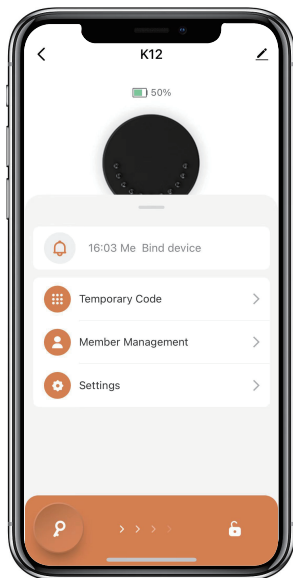



☑ Tocca "Ottieni password" per ottenere il codice dinamico che è valido per 5 minuti.

☑ Tocca "OK" per confermare e puoi anche toccare "Condividi" per condividere questo codice con la famiglia o un amico.

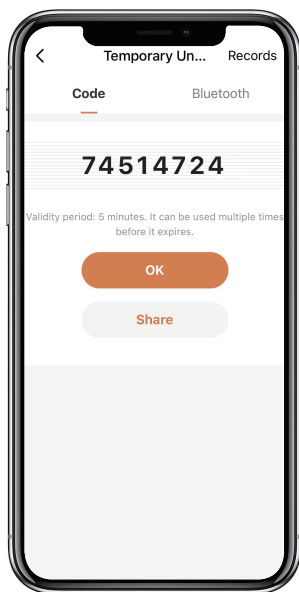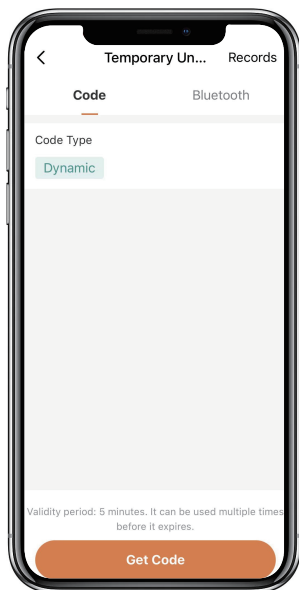



Come aggiungere membri:

☑ Tocca "Gestione membri" per aggiungere un familiare o altri.

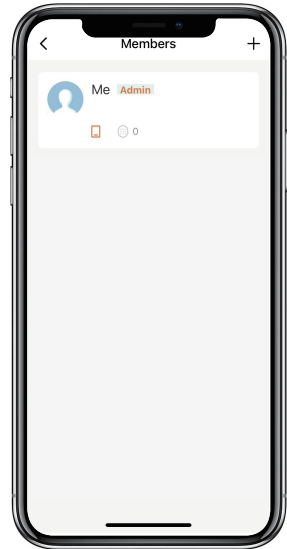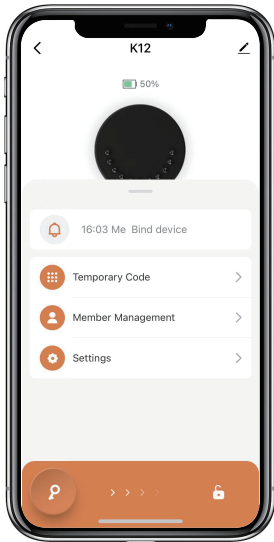

☑ Tocca "+" per aggiungere un membro e modificare le informazioni del membro e salvare.



☑ Il membro riceverà un invito sull'App, dopo averlo accettato, l'amministratore potrà trovare il membro nell'elenco.

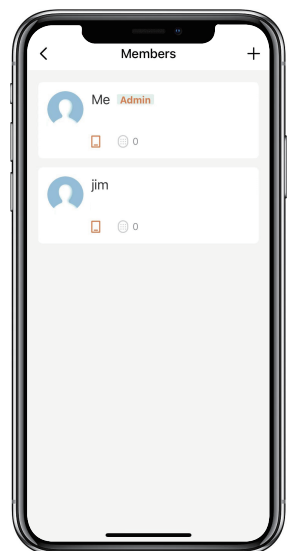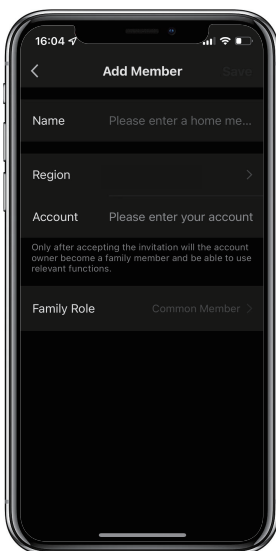


Come aggiungere il codice permanente:

☑ Tocca l'amministratore "Io" per aggiungere il codice permanente.

☑ Tocca "Aggiungi" per inserire il codice permanente che desideri impostare o ottenere il codice permanente casuale e salvare.

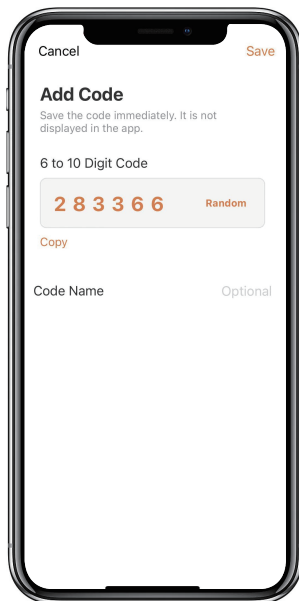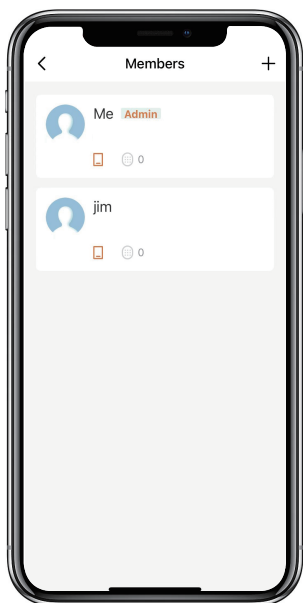



☑ Puoi utilizzare il codice permanente per sbloccare il dispositivo.

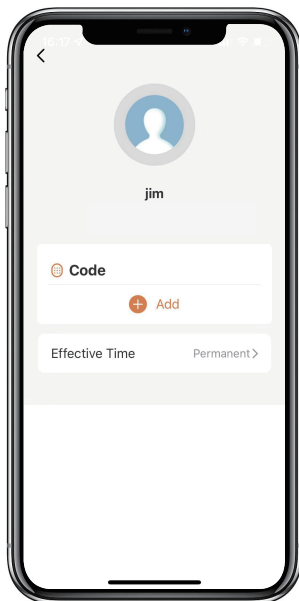

Come gestire i membri:

☑ Tocca il membro che desideri gestire.



☑ Tocca "Aggiungi" per impostare il codice permanente per il membro e salvare.

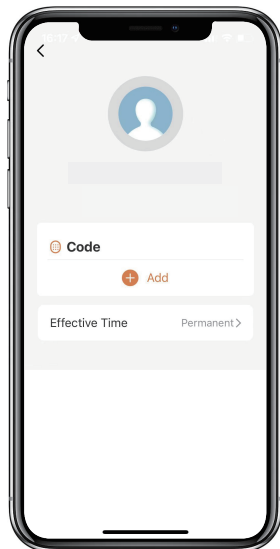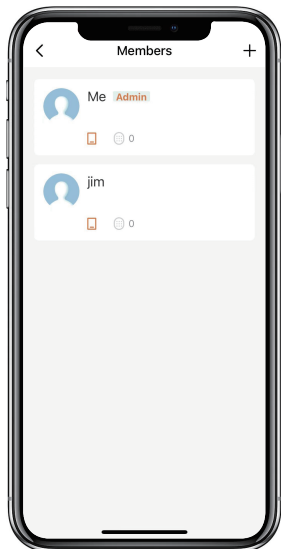

☑ Tocca "Tempo di validità" per impostare questo membro come permanente o personalizzato e salva.


☑ Imposta il periodo di validità di Custom Membro (Anno/Mese/Giorno/Ora/Minuti).

☑ I membri non hanno l'autorizzazione per accedere all'amministratore

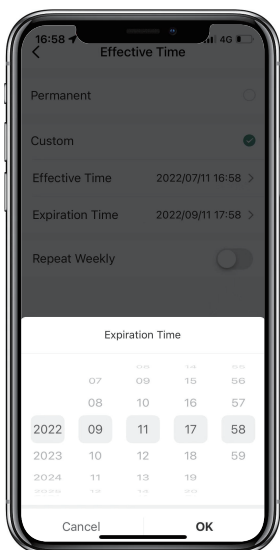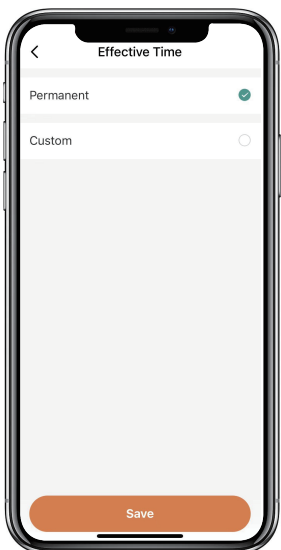

Come controllare il registro di apertura:

☒ Toccare  per controllare il registro.

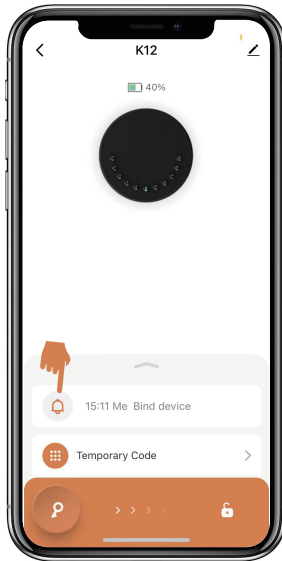

☒ Scoprirai quando e chi ha aperto la Keybox.

