



BENUTZERHANDBUCH

Schlüsselloch Smart S2 Pushbutton

BOPP.

Lösungen statt nur Produkte

BOPP Solutions AG
Industriestrasse 6
CH-8305 Dietlikon
T +41 44 883 33 88
F +41 44 883 33 89
info@bopp-solutions.ch
www.bopp-solutions.ch





physische Tastatur

USB-C-Anschluss für den Notfall



Schlüsselhaken

4 Löcher für Befestigungsschrauben

Batteriefach



Wandbefestigungsschraube
4 Stück



Schraubendreher
1 STK



Werkzeug zurücksetzen
1 STK



Merkmale

- Bluetooth

- Abmessungen 155 x 80 x 56 mm

- Gewicht 0,8 kg

- Physische Tastatur

- APP-Verwaltung

- 4 x AAA-Batterien, ca. 12 Monate Lebensdauer

- Notfall USB-C

- OTA- Updates

- Wandmontage, mobil oder am Fahrzeug montiert

Lokale Funktionseinstellungen

Erste Schritte >Öffnen

Sie den Schlüsselkasten und entfernen Sie die 4 Schrauben, um den Batteriedeckel zu öffnen.

>Legen Sie 4 AAA-Batterien ein

Wichtige Erinnerung

Bitte stellen Sie das Gerät vor der Verwendung in den Werksmodus zurück. Drücken und halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um Zehn Sekunden. Das Produkt piept 6-mal. Und ändern Sie den ursprünglichen Admin Code, der Initial Admin Code ist 123456.

Alle Codelänge muss mindestens 6-stellig sein

>Tippen Sie auf * + 0 + * + ursprünglicher Admin-Code + # + neuer Admin-Code + # + neuer Admin-Code + #

Benutzercode hinzufügen

>Tippen Sie auf * + 1 + * + Admin-Code + # + Neuer Benutzercode + # + Neuer Benutzercode + #

Alle Benutzercodes löschen

>Tippen Sie auf * + 00000 + * + Administratorcode + #


Herstellen einer Verbindung mit der App

>Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen >Tippen Sie auf * + 9 + >Öffnen * + Admin-Code + #,

>Die Schlüsselbox ist zum Koppeln bereit.

Sie die App und klicken Sie auf „+“, um eine Verbindung herzustellen.



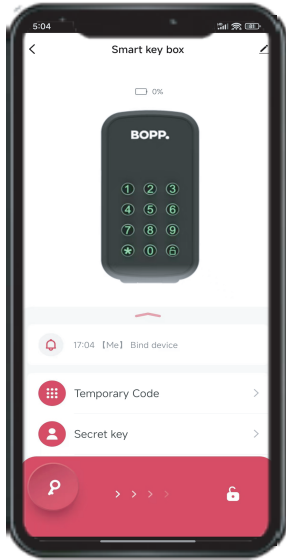

APP-Funktionseinstellungen

Temporärer Code:

Benutzerdefiniert: Online-Passwordeinstellung

Zeitlich begrenzt / einmalig / dynamisch: Offline-Passwordeinstellung

Clearing: Löschen des bestehenden Passwortes

Geheimer Schlüssel:

Passwörter einrichten

Fernentriegelung:

Fernentriegelung, wenn die Schlüsselbox mit dem Gateway verbunden ist.



GUIDA UTENTE

Cassetta portachiavi intelligente - S2 Pushbutton



BOPP.

Lösungen statt nur Produkte

BOPP Solutions AG
Industriestrasse 6
CH-8305 Dietlikon
T +41 44 883 33 88
F +41 44 883 33 89
info@bopp-solutions.ch
www.bopp-solutions.ch





Tastiera pulsante fisica

Porta USB-C di emergenza



Appendichiavi

4 Fori per viti di montaggio

Supporto per batteria



Vite di montaggio a parete
4 PZ



Cacciavite
1 PZ



Strumento di ripristino
1 PZ



Merkmale

Bluetooth

Dimensioni 155 x 80 x 56 mm Peso

0,8 kg Lega di

Tastiera pulsante fisica

Gestione APP

intelligente Impronta digitale

(modello opzionale)

4 batterie AAA, durata 12 mesi Aggiornamenti

OTA USB-C di

emergenza

Montaggio a parete o portatile/montato su auto

Impostazioni delle funzioni locali

Per iniziare >Aprire la

Key Box e rimuovere le 4 viti per aprire il coperchio della batteria.

>Inserisci 4 batterie AAA

Promemoria importante

Si prega di ripristinare il dispositivo in modalità fabbrica prima di utilizzare, utilizzare lo strumento di ripristino per premere e tenere premuto il pulsante di ripristino per

10 secondi. Il prodotto emetterà un segnale acustico 6 volte. E cambiare il codice di amministrazione iniziale, il codice di amministrazione iniziale è 123456.

Tutta la lunghezza del codice deve avere almeno 6 cifre

>>Tocca * + 0 + * + codice amministratore iniziale + # + nuovo codice amministratore + # + nuovo codice amministratore + #

Aggiungi codice utente

>Tocca * + 1 + * + codice amministratore + # + nuovo codice utente + # + nuovo codice utente + #

Elimina codice utente

>Tocca * + 2 + * + codice amministratore + # + codice utente da eliminare + # + codice utente da eliminare + #

Elimina codice utente

>Tocca * + 00000 + * + codice amministratore + #


Connessione all'APP

>Scansiona il codice QR per scaricare l'APP > Tocca * + 9 + > Accedi * + codice amministratore + #,

>La Key Box è pronta per l'associazione.

all'APP e clicca su "+" per connetterti.



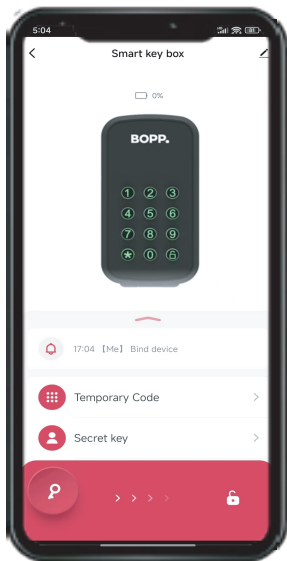

Impostazioni della funzione APP

Codice temporaneo:

Personalizzato: impostazione password online

A tempo limitato / una tantum / dinamico: impostazione password offline

Cancellazione: Elimina la password esistente

Chiave segreta:

Imposta password

Sblocco remoto:

Sblocco da remoto quando la cassetta portachiavi è collegata al gateway.



MODE D'EMPLOI

Boîte à clés intelligente - **S2 Pushbutton**



BOPP.

Lösungen statt nur Produkte

BOPP Solutions AG
Industriestrasse 6
CH-8305 Dietlikon
T +41 44 883 33 88
F +41 44 883 33 89
info@bopp-solutions.ch
www.bopp-solutions.ch





Clavier bouton physique

Port USB-C d'urgence



Porte-clés

4 trous de vis de montage

Support de batterie



Vis de fixation murale
4 pièces



Tournevis
1 pièce



Outil de réinitialisation
1 pièce



Caractéristiques

Bluetooth

Dimension 155 x 80 x 56 mm

Poids 0,8 kg Alliage

Clavier bouton physique

applications Empreinte digitale
(modèle en option)

4 piles AAA, durée de vie de 12 mois Mises à
jour OTA USB-C d'urgence

Fixation murale ou
portable / montée sur voiture

Paramètres des fonctions locales

Mise en route > Ouvrez la

boîte à clés et retirez les 4 vis pour ouvrir le couvercle de la batterie.

> Insérez 4 piles AAA

Rappels importants

Veuillez restaurer l'appareil en mode usine avant utilisation, appuyez et maintenez le bouton de

Réinitialisation enfoncé à l'aide de l'outil de réinitialisation

10 secondes. Le produit sonnera 6 fois. Et changer le Code administrateur initial, qui est 123456.

Tous les codes doivent comporter au moins 6 chiffres

> Appuyez sur * + 0 + * + code administrateur initial + # + nouveau code administrateur + # + nouveau code administrateur + #

Benutzercode hinzufügen

> Appuyez sur * + 1 + * + code administrateur + # + nouveau code utilisateur + # + nouveau code utilisateur + #

Alle Benutzercodes löschen

> Appuyez sur * + 00000 + * + code administrateur + #


Connexion à l'application > Scannez le

code QR pour télécharger l'application > Appuyez sur * + 9 + > Entrez dans l'application et * + code administrateur + #,

> La Key Box est prête à être couplée.

cliquez sur « + » pour vous connecter.



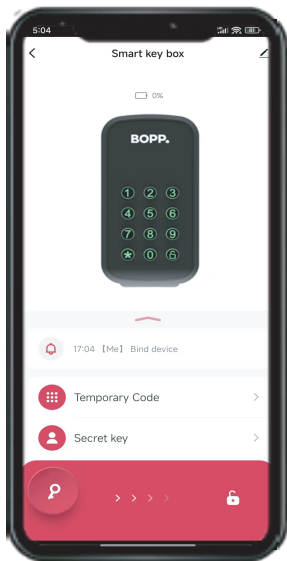

Paramètres des fonctions de l'application

Code temporaire :

Personnalisé : Configuration du mot de passe en ligne

Limité dans le temps / ponctuel / dynamique : configuration du mot de passe hors ligne

Effacement : Supprimer le mot de passe existant

Clé secrète :

Configurer des mots de passe

Déverrouillage à distance :

Déverrouillage à distance lorsque la boîte à clés est connectée à la passerelle.





USER GUIDE

Key Box Smart - S2 Pushbutton

BOPP.

Lösungen statt nur Produkte

BOPP Solutions AG
Industriestrasse 6
CH-8305 Dietlikon
T +41 44 883 33 88
F +41 44 883 33 89
info@bopp-solutions.ch
www.bopp-solutions.ch





Physical button keyboard

Emergency USB-C port



Key hanger

4 Mounting screw holes

Battery holder



Wall mounting screw
4 PCS



Screw driver
1 PCS



Reset Tool
1 PCS



Features

Bluetooth

Dimension 155 x 80 x 56mm

Weight 0.8Kg

Physical button keyboard

Smart APP management

Fingerprint (Optional Model)

4 X AAA batteries, 12 months life

Emergency USB-C

OTA Updates

Wall-mounted or Portable / Car -Mounted

Local function settings

Getting Started

- >Open Key Box and remove the 4 screws to open the battery lid.
- >Insert 4 AAA batteries

Important reminder

Please restore the device to factory mode before using, use the reset tool to press and hold the reset button for 10 seconds. The product will beep 6 times. And change the initial admin Code, the Initial admin code is 123456.

All code length must have at least 6 digits

>Tap * + 0 + * + initial admin code + # + new admin code + # + new admin code + #

Add User Code

>Tap * + 1 + * + admin code + # + new user code + # + new user code + #


Delete All User Code

>Tap * + 00000 + * + admin code + #

Connecting to the APP

>Scan the QR code to download the APP >Tap * + 9 + * + admin code + #, >The Key Box is ready to pair.
>Enter the APP and click "+" to connect.



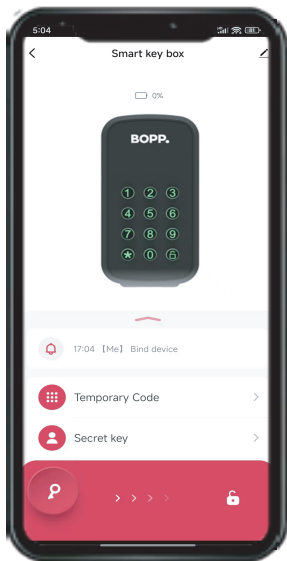

APP-Funktionseinstellungen

Temporary Code:

Custom: Online password setting

Time-Limited / one-off / Dynamic: Offline password setting

Clearing: Delete the existing password

Secret key

Set up Passwords

Remote Unlock:

Unlocking remotely when the key box is connected to the gateway.



BOPP.

Lösungen statt nur Produkte